



TheraPro HR90EE

Jasno na první pohled
špičková elektronická
termostatická hlavice



HR90EE



Jasno na první pohled
– úspora nákladů,
komfort a moderní design

Udělejte si obrázek sami

Termostatická hlavice TheraPro HR90EE s jedinečným výklopným displejem, pro váš nejvyšší komfort. Jednoduše přenechte veškerou regulaci okolní teploty termostatické hlavici TheraPro HR90, která ji bude udržovat na ideální úrovni. Užijte si správnou teplotu ve správný čas, po celý den. Hlavice má kompaktní rozměry a moderní design s intuitivním ovládáním. Použitím hlavice můžete dosáhnout úspory nákladů na vytápění až 30%.

Víte že, snížením požadované teploty v místnosti o 1°C ušetříte 6% energie pro vytápění?

Uživatelsky přívětivé a úsporné funkce

1 Nastavitelný displej

Z výklopného displeje lze snadno odečítat i v méně přehledných místech (např. pod parapety oken).

2 Podsvícení displeje

Díky podsvícení a velkým písmenům jsou všechny detaily zřetelné a čitelné.

3 Snadné programování

Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE lze odejmout z otopného tělesa pro pohodlnější programování.

4 Ochrana proti zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 5°C, termostatická hlavice TheraPro HR90EE se otevře, dokud se teplota nezvýší zpět na 6°C, čímž se zabrání zamrznutí otopného tělesa.

5 Dětský/Bezpečnostní zámek

Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE můžete uzamknout, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.

6 Úsporný režim ECO

V režimu ECO je okolní teplota snížena o 3°C.

7 Funkce rozpoznání otevřeného okna

Při otevření okna pro větrání hlavice rozpozná prudký pokles teploty a pro úsporu energie uzavře automaticky termostatický ventil.

8 Dodatečné provozní režimy

Snadno nastavíte různé provozní režimy, jako: dovolená, párty a den volna (speciální program pro jeden volný den).

9 Pohodlné programování


Pro každý den v týdnu můžete nastavit až 6 časových úseků, a přiřadit jim 3 různé úrovně požadované teploty.




Snadné odečítání v různých zákoutích.

Snadná úspora nákladů na vytápění

Termostatická hlavice TheraPro HR90EE Vám pomůže udržet vaše náklady na vytápění pod kontrolou. Automaticky reguluje termostatický ventil prostřednictvím časových programů. Můžete snadno naprogramovat časové úseky vytápění i útlumu, tak jak to bude vyhovovat vašemu dennímu režimu.

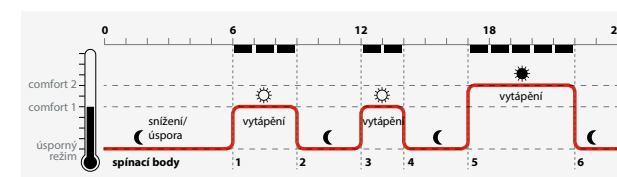

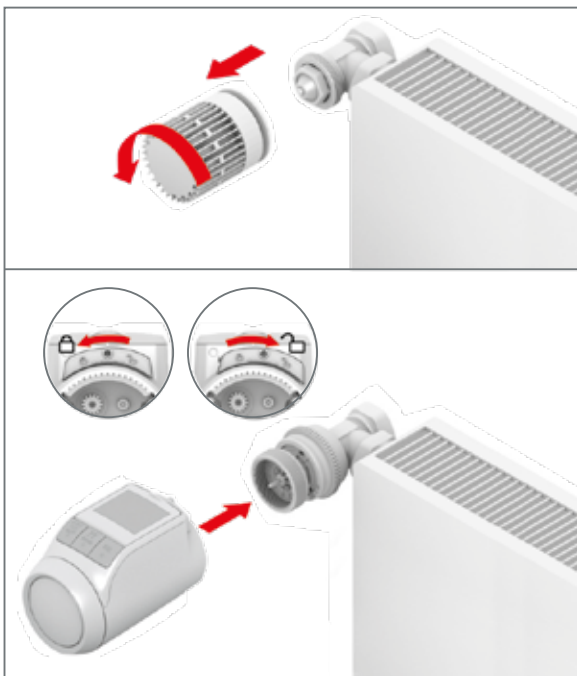

Snadná instalace

Termostatickou hlavici TheraPro HR90EE lze snadno nainstalovat na všechny standardní termostatické ventily s připojením M30 x 1,5, aniž byste vypouštěli vodu z topného systému.

Připraveno k provozu v několika krocích:

- vložte do hlavičky HR90EE baterie
- nastavte jazyk, čas a datum
- z otopného tělesa odmontujte původní hlavici
- na termostatický ventil tělesa namontujte adaptér vyjmutý z hlavičky HR90EE
- pokud je to potřeba použijte redukci odpovídající typu ventilu
- připojte a zajistěte tělo hlavičky HR90EE na adaptér

Hotovo! Vaše termostatická hlavička TheraPro HR90EE je nyní připravena k provozu s výchozím nastavením.

Přednastavené časové programy

Termostatická hlavice TheraPro HR90EE začne ihned po instalaci pracovat s výchozím nastavením. Můžete jej jednoduše změnit, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Kopírování časových programů

Pracuje-li více termostatických hlavic TheraPro HR90EE se stejným časovým programem, stačí jej nastavit pouze na na jedné hlavici a do ostatních ho pouze překopírovat pomocí kabelu.

Pokud se stěhujete, stěhuje se s Vámi

Jednorázová investice! Pokud se přestěhujete do jiného domu, můžete si samozřejmě svou termostatickou hlavici TheraPro HR90 vzít s sebou.

Zkušenosti a záruka

Společnost Resideo se opírá o více než 20 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby programovatelných termostatických hlavic.

Technické parametry	
Krytí	IP30
Napájení pomocí tužkových baterií AA – životnost při provozu hlavice cca 2 roky. (součástí balení)	Vhodné typy baterií: 2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3 2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3
Připojení k termostatickému ventilu	Instalace na nejpoužívanější termostatické ventily s přípojovacím závitem M30x1,5 (v balení také adaptér pro ventil Danfoss RA a adaptér M28x1,5 – Comap/Herz)
Okolní teplota	0...50°C
Rozměry	96 x 54 x 60 mm
Vlhkost	10...90% relativní vlhkost

resideo

Ademco CZ s.r.o.

Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina
Česká republika

09/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka Honeywell Home je používána na základě licence společnosti Honeywell International Inc. Tyto výrobky vyrábí společnost Resideo Technologies, Inc. a její pobočky.

Další informace

resideo.cz

Honeywell Home