

Új Honeywell Home vízszűrő F78TS néven

Az **F78TS karimás visszamosatható szűrők, nagy vízfogyasztású alkalmazásokra lettek tervezve, úgymint nagy lakóépületek központi ivóvíz szűrésére, valamint egyéb közületi, ipari alkalmazásokra.**

Az F78TS karimás szűrő is rendelkezik azzal a nagy hatékonyságú visszamosatási technológiával, amelyet a Resideo a kisebb, háztartási finomszűrőinél is alkalmaz. Az F78TS felszerelhető a Z11AS öblítő automatikával és a DDS76 nyomáskülönbség kapcsolóval.

A szűrő alkalmazásával megakadályozhatók idegen anyagok, mint például korrózió maradványok, homokszemcsék és egyéb szennyeződések rendszerbe kerülése.

Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ Szűrt víz ellátás a tisztítás alatt is zavartalan
- ✓ A szűrőbetét cserélhető
- ✓ Szabadalmaztatott visszamosatási technológia – gyorsan, kis vízmennyiséggel tisztítható szűrő
- ✓ Teljesen automatizálható, Z11AS idővezérlő öblítő automatikával felszerelhető
- ✓ DDS nyomáskülönbség kapcsoló használatával a tisztítás a szennyezettségtől függően is elindul
- ✓ MSZ EN 1717 szerinti szabványos szennyvíz elvezető csonek
- ✓ Poliamid bevonat magas korrózióállóságot biztosít
- ✓ Alacsonyabb beépítési magasság
- ✓ Kevesebb vízmennyiséggel is hatékonyabban végzi el a visszamosatást

Változatok:

F78TS-...FA	Szűrőméret 100 µm
F78TS-...FB	Szűrőméret 20 µm
F78TS-...FC	Szűrőméret 50 µm
F78TS-...FD	Szűrőméret 200 µm
DN65/80/100 csatlakozó méretben	
F78TS-125ZFA	Szűrőméret 100 µm



F76S...F F78TS...


Megszűnő típus	Új, kiváltó típus
F76S-65FA	F78TS-65FA
F76S-80FA	F78TS-80FA
F76S-100FA	F78TS-100FA
F76S-125ZFA	F78TS-125ZFA

Kérjük ezentúl az F76S...F szűrő helyett tervezésnél használni az azt leváltó F78TS... típust.

Műszaki adatok:

- ✓ **Beépítés:** Vízszintes csőszakaszban, szűrőcsészével lefelé
- ✓ **Üzemi nyomás:** Min. 1,5 bar – max. 16bar
- ✓ **Nyomástűrés:** PN16
- ✓ **Üzemi hőmérséklet:** max. 40°C
- ✓ **Anyagok:** Poliamid bevonatos GGG40 öntvény szűrőcsésze és ház, rozsdamentes acél, bronz és műanyag belső részek, rozsdamentes acél szűrőháló
- ✓ **Csatlakozás típusa:** 1 szűrő: DN65-DN125; 2 szűrő párhuzamosan: 2xDN80 vagy 2x DN100
- ✓ **Közeg:** A szűrő ivóvízes alkalmazásokhoz lett kifejlesztve - más alkalmazási terület esetén a szűrő megfelelőségét egyedileg kell megvizsgálni

Beépítési példa:

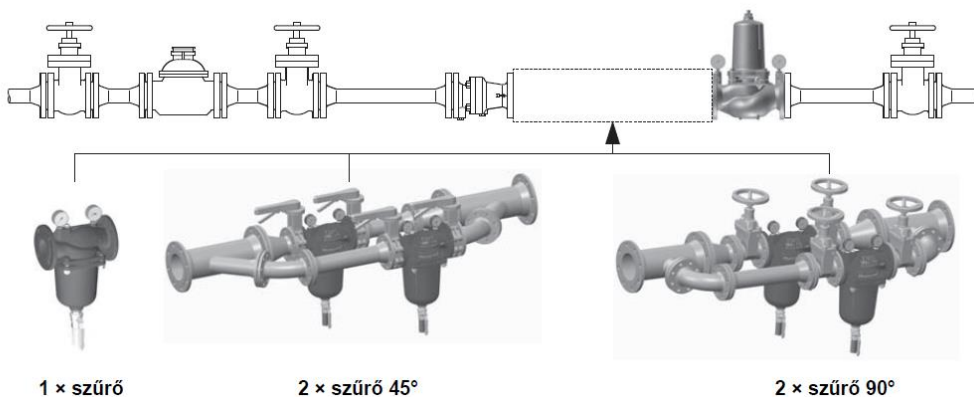

Kiegészítők:

- ✓ **RV283P** - Visszafolyásgátló szelep 2-es kategória, poliamid bevonatos öntöttvas DN 40-300 méretben
- ✓ **D15S** – Nyomásszabályozó szelep, poliamid bevonatos öntöttvas DN 65-200 méretben
- ✓ **Z11AS** - Öblítőautomatika
- ✓ **DDS76** - Nyomáskülönbség kapcsoló

Engedélyek:

A magyarországi szabályozásoknak megfelelően ivóvíz rendszerekbe csak olyan termékeket lehet beépíteni, melyek rendelkeznek a szükséges ÁNTSZ engedéllyel és úgynevezett 1+ tanúsítvánnyal.

A Honeywell Home vízszűrők a fenti előírásoknak, szabványoknak teljes mértékben megfelelnek:

- ✓ **ÁNTSZ engedély száma:** KEF-7443-1/2016
- ✓ **1+ tanúsítvány száma:** ÉMI 20-CPR-134-(C-14/2011)

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön tervező támogató kollégánknál:

Vámos György – Kelet-Magyarország

30/992 1884

gyorgy.vamos@resideo.com

Márvány János – Nyugat-Magyarország

30/279 1838

janos.marvany@resideo.com

A szűrővel kapcsolatos további információkat keresse a Resideo online termékkatalógus oldalán.

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne termékismertető levelet kapni, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen:

Resideo Kft.

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Termékinformáció: 06 80 021 331

E-mail: consumersupport@honeywellhome.com