



Beskyttelse mot forurensning av drikkevann

**NS-EN 1717 | Tilbakeslagssikring**

# NS-EN 1717

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning.

## KATEGORI 1

Vann som skal brukes til drikkevann, og som kommer rett fra en drikkevannsinstallasjon.

## KATEGORI 2

Væske som ikke utgjør noen helsefare.

Væske som anses å være egnet til drikkevann, medregnet vann fra en drikkevannsinstallasjon, som kan ha endret smak, lukt, farge eller temperatur (oppvarming eller nedkjøling).

## KATEGORI 3

Væske som utgjør en viss helsefare fordi den inneholder ett eller flere skadelige stoffer<sup>1)</sup>.

## KATEGORI 4

Væske som utgjør en helsefare fordi den inneholder ett eller flere giftige eller svært giftige stoffer<sup>1)</sup>, eller ett eller flere radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer.

## KATEGORI 5

Væske som utgjør en helsefare fordi den inneholder mikroorganismer eller virus.

<sup>1)</sup> Grensen mellom kategori 3 og 4 er i prinsippet LD 50 = 200 mg/kg kroppsvekt i henhold til EU-direktiv





# KATEGORI 2



Væsker i kategori 2 utgjør ingen helsefare, men er av betydning på grunn av mulige endringer i lukt, smak, temperatur eller farge, i motsetning til kategori 1. Derfor krever kategori 2 minimum montering av en kontrollerbar tilbakeslagsventil (type EA). Væske, som te, kaffe, juice etc. tilhører kategori 2, sammen med oppvarmet vann og behandlet vann for desinfisering etc.

## TILBAKESLAGSVENTIL BLYFRI RV260

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Medie:         | Vann                                |
| Temperatur:    | 40 °C                               |
| Materiale:     | Blyfri, Avsinkingsbestandig messing |
| Trykkklasse:   | PN10                                |
| Montering:     | Horisontal eller vertikal           |
| Godkjenninger: | Sintef, DVGW, GDV                   |

Kuplingen monteres nedstrøms (utløpet) på bl.a. vannmåler eller trykkreduksjonsventil

| NRF     | DIMENSJON | TYPE          | KVS |
|---------|-----------|---------------|-----|
| 5627034 | DN15      | RV260-1/2LFA  | 6   |
| 5627035 | DN20      | RV260-3/4LFA  | 10  |
| 5627036 | DN25      | RV260-1LFA    | 15  |
| 5627037 | DN32      | RV260-11/4LFA | 28  |
| 5627038 | DN40      | RV260-11/2LFA | 41  |
| 5627039 | DN50      | RV260-2LFA    | 70  |



## TILBAKESLAGSVENTIL RV277

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Medie:         | Vann                        |
| Temperatur:    | 65/90°C                     |
| Materiale:     | Avsinkingsbestandig messing |
| Trykkklasse:   | PN25                        |
| Montering:     | Horisontal eller vertikal   |
| Godkjenninger: | DVGW                        |

Kuplingen monteres oppstrøms (innløpet) på bl.a. vannmåler eller trykkreduksjonsventil

| NRF     | DIMENSJON | TYPE        | KVS |
|---------|-----------|-------------|-----|
| 5543801 | DN15      | RV277-1/2A  | 6   |
| 5543802 | DN20      | RV277-3/4A  | 10  |
| 5543803 | DN25      | RV277-1A    | 15  |
| 5543804 | DN32      | RV277-11/4A | 28  |
| 5543805 | DN40      | RV277-11/2A | 41  |
| 5543806 | DN50      | RV277-2A    | 70  |



## TILBAKESLAGSVENTIL RV280

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Medie:         | Vann, komprimert luft, petroleum, olje |
| Temperatur:    | 65/90°C                                |
| Materiale:     | Messing                                |
| Trykkklasse:   | PN16                                   |
| Tilkobling:    | Innvendige gjenger                     |
| Montering:     | Horisontal eller vertikal              |
| Godkjenninger: | KTW                                    |

| NRF     | DIMENSJON | TYPE        | KVS |
|---------|-----------|-------------|-----|
| 5545709 | DN15      | RV280-1/2A  | 4,5 |
| 5545713 | DN20      | RV280-3/4A  | 9,1 |
| 5545716 | DN25      | RV280-1A    | 17  |
| 5545719 | DN32      | RV280-11/4A | 28  |
| 5545723 | DN40      | RV280-11/2A | 38  |
| 5545726 | DN50      | RV280-2A    | 60  |



# KATEGORI 2



## TILBAKESLAGSVENTIL **RV281**

Medie: Vann, komprimert luft, petroleum  
Temperatur: 65/90°C  
Materiale: Messing  
Trykkklasse: PN16  
Tilkobling: Kuplinger med innvendige gjenger  
Montering: Horisontal eller vertikal  
Godkjenninger: DVGW

På forespørsel kan RV281 kan leveres enten med lodde-tilkobling eller uten kupling (utvendige gjenger)

| NRF     | DIMENSJON | TYPE         | KVS |
|---------|-----------|--------------|-----|
| 5543783 | DN15      | RV281-1/2A   | 4,5 |
| 5543784 | DN20      | RV281-3/4A   | 9,1 |
| 5543785 | DN25      | RV281-1A     | 17  |
| 5543786 | DN32      | RV281-1 1/4A | 28  |
| 5543787 | DN40      | RV281-1 1/2A | 38  |
| 5543788 | DN50      | RV281-2A     | 60  |



## TILBAKESLAGSVENTIL **RV284**

Medie: Vann  
Temperatur: 65°C/ 90°C  
Materiale: Messing  
Trykkklasse: PN25  
Tilkobling: Innvendige gjenger  
Montering: Horisontal  
Godkjenninger: DVGW

På forespørsel kan RV284 kan leveres med lodde-tilkobling (DN15, DN20 og DN25)

| NRF     | DIMENSJON | TYPE       | KVS  |
|---------|-----------|------------|------|
| 5543867 | DN15      | RV284-1/2A | 4,1  |
| 5543868 | DN20      | RV284-3/4A | 8,8  |
| 5543869 | DN25      | RV284-1A   | 13,5 |



## TILBAKESLAGSVENTIL **RV283P**

Medie: Vann, trykkluft og nitrogen  
Temperatur: 70°C  
Materiale: Støpejern med pulvere epoxy  
Trykkklasse: PN16  
Tilkobling: Flenser  
Montering: Horisontal  
Godkjenninger: DVGW, KIWA

| NRF     | DIMENSJON | TYPE        | KVS  |
|---------|-----------|-------------|------|
| 5545823 | DN40      | RV283P-40A  | 39   |
| 5545826 | DN50      | RV283P-50A  | 62   |
| 5545829 | DN65      | RV283P-65A  | 110  |
| 5545833 | DN80      | RV283P-80A  | 170  |
| 5545836 | DN100     | RV283P-100A | 240  |
| 5545839 | DN125     | RV283P-125A | 420  |
| 5545843 | DN150     | RV283P-150A | 760  |
| 5545849 | DN200     | RV283P-200A | 1400 |
| 5543814 | DN250     | RV283P-250A | 2100 |
| 5543815 | DN300     | RV283P-300A | 3000 |



# KATEGORI 3



Væsker i kategori 3 kan forårsake en forholdsvis mild helsefare på grunn av nærvær av ett eller flere farlige stoffer, og systemet må beskyttes ved bruk av en tilbakeslagssikring (type CA) eller en mekanisk skilleenhet (type GA). Benyttes i installasjoner som for eksempel varme- og kjøleanlegg uten inhibitor, industrielt vaskeutstyr og drikkedispensere med kullsyre.

## TILBAKESLAGSVENTIL CA295

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Medie:              | Vann                        |
| Temperatur:         | 65°C                        |
| Materiale:          | Avsinkingsbestandig messing |
| Trykkklasse:        | PN10                        |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar                     |
| Tilkobling:         | Kuplinger                   |
| Montering:          | Horisontal                  |
| Godkjenninger:      | KIWA, NF, Belgaqua          |

Ventilen er liten og kompakt og har innebygget sil.

| NRF     | DIMENSJON | TYPE       |
|---------|-----------|------------|
| 5545869 | DN15      | CA295-1/2A |
| 5545871 | DN20      | CA295-3/4A |



## TILBAKESLAGSVENTIL R295

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Medie:              | Vann                           |
| Temperatur:         | 40°C                           |
| Materiale:          | Rødgods                        |
| Trykkklasse:        | PN10                           |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar (åpningstrykk + 1 bar) |
| Tilkobling:         | Kuplinger                      |
| Montering:          | Horisontal                     |
| Godkjenninger:      | KTW                            |

| NRF     | DIMENSJON | TYPE       | KVS |
|---------|-----------|------------|-----|
| 5647808 | DN15      | R295-1/2A  | 4,5 |
| 5647813 | DN20      | R295-3/4A  | 6   |
| 5647816 | DN25      | R295-1A    | 8   |
| 5647819 | DN32      | R295-11/4A | 13  |
| 5647823 | DN40      | R295-11/2A | 18  |
| 5647826 | DN50      | R295-2A    | 27  |



Ved nærvær av farlige stoffer må installasjoner beskyttes ved bruk av tilbakeslagsventiler.



# KATEGORI 4



Væsker som inneholder giftstoffer, radioaktive, mutasjonsfremkallende eller kreftfremkallende stoffer, utgjør en stor fare for mennesker og er satt i kategori 4. Eksempler på kategori 4 er varme- og kjøleanlegg som inneholder giftige stoffer, bilvaskehaller, laboratorier, landbruk, private svømmebasseng, høytrykkspyler samt andre installasjoner hvor det er væske i kategori 4. Alle ventilene har utskiftbare ventillinnsatser, som gjør service og vedlikehold til en enkel oppgave.

## TILBAKESLAGSVENTIL **BA295S** OG **BA295CS**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Medie:              | Vann                                                              |
| Kuleventiler:       | Inkludert ( <b>kun BA295CS</b> )                                  |
| Temperatur:         | 65°C                                                              |
| Materiale:          | Avsinkingsbestandig messing                                       |
| Trykkklasse:        | PN10                                                              |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar                                                           |
| Tilkobling:         | Kuplinger med utv.gjenger (BA295S) eller stengeventiler (BA295CS) |
| Montering:          | Horisontal                                                        |
| Godkjenninger:      | DVGW, NF                                                          |

Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | DIMENSJON | TYPE         | KVS |
|---------|-----------|--------------|-----|
| 5543837 | DN15      | BA295S-1/2A  | 2,5 |
| 5543838 | DN20      | BA295S-3/4A  | 3,8 |
| 5543839 | DN25      | BA295S-1A    | 6   |
| 5543842 | DN32      | BA295S-11/4A | 9   |
| 5543843 | DN40      | BA295S-11/2A | 14  |
| 5543844 | DN50      | BA295S-2A    | 22  |

Spesialmodell med lav vekt og kompakt størrelse

| NRF     | DIMENSJON | TYPE      | KVS |
|---------|-----------|-----------|-----|
| 5543841 | DN25      | BA295S-1B | 3,8 |


| NRF     | DIMENSJON | TYPE          | KVS |
|---------|-----------|---------------|-----|
| 5543845 | DN15      | BA295CS-1/2A  | 2,5 |
| 5543846 | DN20      | BA295CS-3/4A  | 3,8 |
| 5543847 | DN25      | BA295CS-1B    | 3,8 |
| 5543848 | DN32      | BA295CS-11/4A | 9   |
| 5543849 | DN40      | BA295CS-11/2A | 14  |
| 5543851 | DN50      | BA295CS-2A    | 22  |



### Utskiftbare ventillinnsatser for BA295S og BA295CS

Leveres komplett med O-ring og pakning

| NRF     | DIMENSJON                    | TYPE    | BESKRIVELSE                             |
|---------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 5543852 | DN15 + DN20 + DN25 B-versjon | 0904141 | Ventillinnsats for innløp/drenering (1) |
| 5543853 | DN25 + DN32                  | 0904142 | Ventillinnsats for innløp/drenering (1) |
| 5543854 | DN40 + DN50                  | 0904143 | Ventillinnsats for innløp/drenering (1) |
| 5543855 | DN15 + DN20 + DN25 B-versjon | 0904144 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)        |
| 5543856 | DN25                         | 0904145 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)        |
| 5543857 | DN32                         | 0904146 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)        |
| 5543858 | DN40                         | 0904147 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)        |
| 5543859 | DN50                         | 0904148 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)        |

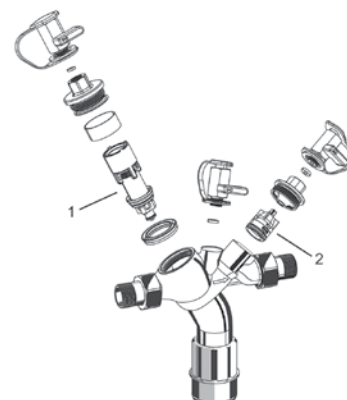

# KATEGORI 4



## TILBAKESLAGSVENTIL BA295I

Medie: Vann  
Temperatur: 65°C  
Materiale: Rustfritt stål (316)  
Trykkklasse: PN10  
Min. inngangstrykk: 1.5 bar  
Montering: Horisontal  
Godkjenninger: DVGW


BA295I benyttes i korrosive miljøer eller ved bruk av et korrosivt medie.

Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | DIMENSJON | TYPE         | KVS  |
|---------|-----------|--------------|------|
| 5543789 | DN15      | BA295I-1/2A  | 3    |
| 5543791 | DN20      | BA295I-3/4A  | 3,5  |
| 5543792 | DN25      | BA295I-1A    | 4    |
| 5543793 | DN32      | BA295I-11/4A | 8,7  |
| 5543794 | DN40      | BA295I-11/2A | 11,5 |
| 5543795 | DN50      | BA295I-2A    | 15   |

Utskiftbare ventilinnsatser for BA295I. Leveres med O-ring

| NRF     | DIMENSJON     | TYPE        | BESKRIVELSE                            |
|---------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 5543796 | DN15 til DN25 | KE295I-1/2  | Ventilinnsats for innløp/drenering (1) |
| 5543797 | DN32 til DN50 | KE295I-11/4 | Ventilinnsats for innløp/drenering (1) |
| 5543798 | DN15 til DN25 | RV295I-1/2  | Tilbakeslagsventil for utløp (2)       |
| 5543799 | DN32 til DN50 | RV295I-11/4 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)       |

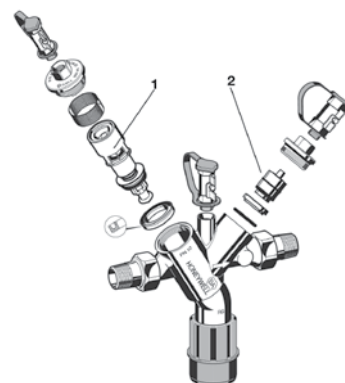

## TILBAKESLAGSVENTIL BA295D

Medie: Vann  
Temperatur: 65°C  
Materiale: Avsinkingsbestandig forkrommet messing  
Trykkklasse: PN10  
Min. inngangstrykk: 1.5 bar  
Montering: Vertikal  
Godkjenninger: DVGW

BA295D monteres på tappepunkter som for eksempel utvendige utekraner, hvor det benyttes høytrykkspylere eller annet tilleggsutstyr med såper og kjemikaler. Er også ideel for bruk ved påfylling av varme- og kjøleanlegg.

Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | INLØP | UTLØP | TYPE         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 5543752 | G3/4" | G1"   | BA295D-3/4WH |

Adapter fra 1" til 3/4" medfølger for montering på utløp.

Andre modeller kan leveres på forespørsel.

| NRF     | TYPE     | BESKRIVELSE |
|---------|----------|-------------|
| 5543758 | AE295D-C | Rep.sett    |



# KATEGORI 4



## TILBAKESLAGSVENTIL BA295STN-A

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Medie:              | Vann                        |
| Temperatur:         | 65°C                        |
| Materiale:          | Avsinkingsbestandig messing |
| Trykkklasse:        | PN10                        |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar                     |
| Montering:          | Horisontal                  |
| Godkjenninger:      | DVGW                        |

For montering på tappepunkt i forbindelse med midlertidige installasjoner, som f.eks påfylling på skip, påfylling av tankbiler, midlertidige abonnenter som festivaler, sirkus eller byggeplasser. Samt øvrige midlertidige uttak fra kommunalt nett.

Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | DIMENSJON | INNØP/UTLØP     | TYPE           |
|---------|-----------|-----------------|----------------|
| 5543753 | DN40      | R2" / C-kupling | BA295STN-11/2A |

Reservedeler

| NRF     | TYPE           | BESKRIVELSE              |
|---------|----------------|--------------------------|
| 5543754 | 0903745        | Komplett ventilinnsats   |
| 5543755 | AE295STN-11/2A | Komplett stengekran      |
| 5543756 | S295STN-11/2   | Sil (monteres på innløp) |
| 5543757 | DS295STN-11/2  | Pakningsett              |



## TILBAKESLAGSVENTIL BA298I

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Medie:              | Vann            |
| Temperatur:         | 65°C            |
| Materiale:          | Rustfritt stål  |
| Trykkklasse:        | PN10            |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar         |
| Tilkobling:         | Flenser         |
| Montering:          | Horisontal      |
| Godkjenninger:      | DVGW, SVGW, WRC |

Monter alltid filter før ventilen, som for eksempel Honeywell Home FY69P

BA298I benyttes i installasjoner som hvor ventilen er utsatt for korrosjon, som blant annet landbruk, off-shore og skip.

Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | DIMENSJON | TYPE         | KVS |
|---------|-----------|--------------|-----|
| 5543743 | DN65      | BA298I-65FA  | 45  |
| 5543744 | DN80      | BA298I-80FA  | 54  |
| 5543745 | DN100     | BA298I-100FA | 85  |
| 5543746 | DN150     | BA298I-150FA | 191 |

Spesialmodell med ANSI150 Flenser

| NRF     | DIMENSJON | TYPE         | KVS |
|---------|-----------|--------------|-----|
| 5543747 | DN65      | BA298I-65FZ  | 45  |
| 5543748 | DN80      | BA298I-80FZ  | 54  |
| 5543749 | DN100     | BA298I-100FZ | 85  |
| 5543751 | DN150     | BA298I-150FZ | 191 |

Reservedeler på forespørsel





# KATEGORI 4



## TILBAKESLAGSVENTIL BA300

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Medie:              | Vann                     |
| Temperatur:         | 65°C                     |
| Materiale:          | Seigjern med pulverepony |
| Trykkklasse:        | PN10                     |
| Min. inngangstrykk: | 1.5 bar                  |
| Tilkobling:         | Flenser                  |
| Montering:          | Horisontal               |
| Godkjenninger:      | DVGW, ACS, NF Belgaqua   |

Monter alltid filter før ventilen, som for eksempel Honeywell Home FY69P

BA300 benyttes i installasjoner som for eksempel sprinkleranlegg og landbruk.




Kontroller 1 gang per år med Honeywell Home testapparat TKA295

| NRF     | DIMENSJON | TYPE       | KVS   |
|---------|-----------|------------|-------|
| 5545881 | DN65      | BA300-65A  | 35,8  |
| 5545882 | DN80      | BA300-80A  | 54,3  |
| 5545883 | DN100     | BA300-100A | 108   |
| 5545884 | DN150     | BA300-150A | 190,9 |
| 5545885 | DN200     | BA300-200A | 339,3 |

### Reservedeler til BA300

| NRF     | DIMENSJON    | TYPE    | BESKRIVELSE                           |
|---------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 5543759 | DN65         | 0904052 | Tilbakeslagsventil for innløp (1)     |
| 5543761 | DN80         | 0904053 | Tilbakeslagsventil for innløp (1)     |
| 5543762 | DN100        | 0904054 | Tilbakeslagsventil for innløp (1)     |
| 5543763 | DN150        | 0904055 | Tilbakeslagsventil for innløp (1)     |
| 5543764 | DN200        | 0904056 | Tilbakeslagsventil for innløp (1)     |
| 5543765 | DN65         | 0904057 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)      |
| 5543766 | DN80         | 0904058 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)      |
| 5543767 | DN100        | 0904059 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)      |
| 5543768 | DN150        | 0904060 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)      |
| 5543769 | DN200        | 0904061 | Tilbakeslagsventil for utløp (2)      |
| 5543771 | DN65 – DN200 | 0904062 | Ventilinnsett for utløp/drenering (3) |
| 5543772 | DN65         | 0904068 | Pakningssett (5)                      |
| 5543773 | DN80         | 0904069 | Pakningssett (5)                      |
| 5543774 | DN100        | 0904070 | Pakningssett (5)                      |
| 5543775 | DN150        | 0904071 | Pakningssett (5)                      |
| 5543776 | DN200        | 0904072 | Pakningssett (5)                      |

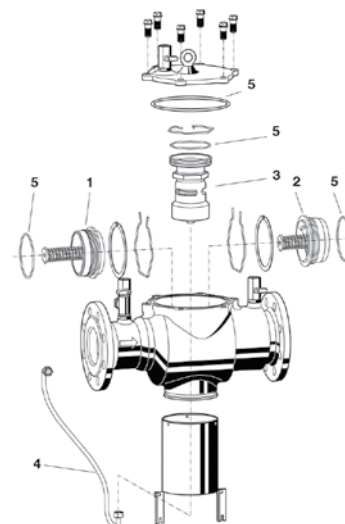

## TESTAPPARAT TKA295

For BA ventiler

Analogt testapparat for årlig test av BA ventiler i kategori 4 iht. NS-EN 171717.

Leveres komplett i praktisk koffert.

Testapparatet kan også benyttes på BA-ventiler fra andre produsenter

| NRF     | TYPE   |
|---------|--------|
| 9703866 | TKA295 |



# KATEGORI 5



På grunn av sannsynlig fare for menneskelig helse, krever væske i kategori 5 de strengeste sikkerhetstiltakene. Muligheten for overføring av bakterier og virus er stor fra blant annet offentlige svømmebasseng, renseanlegg, landbruk, pumpestasjoner, biologiske laboratorier, slakteri og andre utsatte installasjoner.

## KOMPAKT LUFTGAPSENHET **CBU140**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Medie:           | Vann                        |
| Kapasitet:       | 4m <sup>3</sup> /t (1,1l/s) |
| Pumpekapasitet:  | 43m (4,3bar)                |
| Driftstrykk:     | maks 6 bar                  |
| Pumpestart:      | 2.5 bar                     |
| Inngangstrykk:   | maks 4 bar                  |
| Temperatur:      | maks 35grC                  |
| Tilkobling:      | 230V                        |
| Effekt:          | 2,5-3W                      |
| Kapslingsgrad:   | IP44                        |
| Vekt:            | 22 kg uten vann             |
| Omgivelsestemp.: | 5°C...40°C                  |

Tilbakeslagssikring i kategori 5. CBU140 er en automatisk og kompakt trykkforsterker, bestående av pumpe og vanntank med innebygget fritt luftgap for korrekt separasjon av drikkevann og behandlet vann (kategori 5) enheten er av type AB, som har innebygget overløp som kobles direkte til avløp, for å hindre oversvømmelser.

Styringen består av en trykkbasert pumpekontroll som automatisk aktiverer pumpen når trykket på anlegget faller under 2.5 bar (fabrikkinnstilling). Hvis det ikke er forbruk, stopper pumpen automatisk etter ca. 10 sekunder. Systemet beskytter samtidig pumpen mot tørrkjøring. Drifttrykket leses av på et innebygget manometer.




| NRF     | TYPE           | BESKRIVELSE                       |
|---------|----------------|-----------------------------------|
| 5543777 | CBU140-25A-043 | Luftgapsenhet kat.5 iht NS-EN1717 |

Større modeller på forespørsel



Offentlige badebasseng er et av mange eksempler på en utsatt installasjon som tilhører væskekategori fem, grunnet faren for mikroorganismer eller virus.



Drikkevann er nødvendig for vår eksistens. Vi bruker det hver dag som drikke, på kjøkkenet og til vask og rengjøring. For at vannet skal forbli rent og uten kontaminering, må vannforsyningssystemet beskyttes mot eksterne påvirkninger.



Bruk tilbakeslagssikring på utekraner ved bruk av såper og kjemikalier, for å sikre mot tilbakestrømning av forurenset væske.



Honeywell Home BA300 tilbakeslagssikring er korrekt installert i forbindelse med påfylling av drikkevann til skip.







**NS-EN 1717** definerer væsker i fem kategorier, etter deres potensielle fare for mennesker, som kan oppstå i et drikkevannssystem. Resideo har et bredt utvalg av produkter for beskyttelse av drikkevannet, som tilfredstiller NS-EN 1717, i alle væskekategorier.

#### Kilder for ytterligere informasjon om NS-EN 1717 og sikring av drikkevannet

|                               |                                                            |                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Norsk Standard                | <a href="http://www.standard.no">www.standard.no</a>       | NS-EN 1717                          |
| Direktoratet for Byggkvalitet | <a href="http://www.dibk.no">www.dibk.no</a>               | TEK10 m/veileder                    |
| VA/Miljø-blad                 | <a href="http://www.va-blad.no">www.va-blad.no</a>         | VA/Miljøblad 61                     |
| Mattilsynet                   | <a href="http://www.mattilsynet.no">www.mattilsynet.no</a> | Drikkevannsforskriften              |
| Vann- og avløpsetaten         | Din lokale kommune                                         | Sanitærreglement og abonnentsvilkår |
| Norsk Vann                    | <a href="http://www.norskvann.no">www.norskvann.no</a>     | Veileder for valg og installasjon   |



[homecomfort.resideo.com/sites/norge](http://homecomfort.resideo.com/sites/norge)

#### Resideo

Grønland 53  
3045 Drammen  
Telefon: +47 22 64 00 64  
[vvs.no@resideo.com](mailto:vvs.no@resideo.com)

52462 | Rev01 | 01/19  
© 2019 Resideo Technologies, Inc.  
The Honeywell Home trademark is  
used under license from Honeywell  
International Inc. All rights reserved.

**Honeywell Home**