


## Szén-monoxid vészjelzők

Egyszerűen telepíthető

A vészjelző megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. A szén-monoxid elkeveredik a levegővel, ezért a vészjelző készüléket a falra ajánlott szerelni, az épület minden szintjére. Minden hálószobába és a mellettük lévő közlekedőkben. Falra szerelve a nyílászárók felső éle fölötti magasságban. Mennyezetre szerelve a faltól legalább 30 cm-re, falra szerelve a mennyezettől legalább 15 cm-re. Tüzelő berendezések közelében (pl. kazán, kandalló stb.) 1–3 méter távolságban. IP44 védettségű, így fürdőszobában is elhelyezhető.

Kazán szervizelésekor vagy telepítésekor vegyük figyelembe, hogy lett-e már hozzá CO vészjelző telepítve! Javasoljuk, hogy az ingatlan biztonságosabbá tétele érdekében telepítsenek egyet!\*

\* A teljes ajánlás megtalálható az EN50292 szabványban, amely útmutatót ad a lakossági CO vészjelzők kiválasztásához, telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

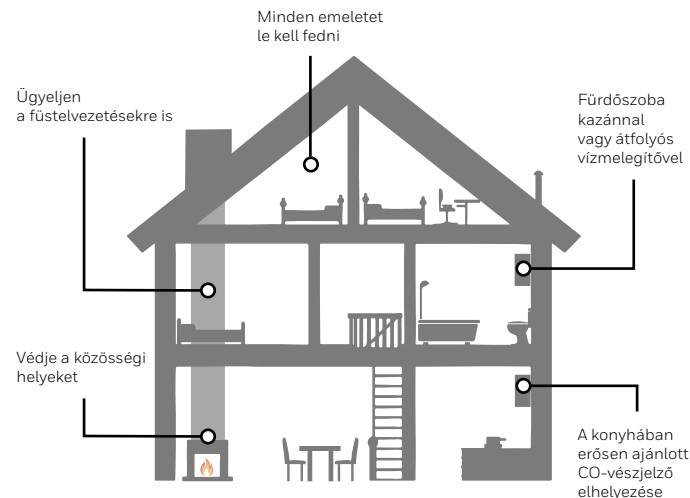

## Műszaki adatok


Riasztások	R200C	R200C-N
<b>Eszköz</b>	CO vészjelző	CO vészjelző+RF
<b>Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető</b>	Nem	Igen (max 12 készülék)
<b>Beépített, nem cserélhető elem élettartama</b>	10 év	10 év
<b>Elem típusa</b>	CR17450	CR17450
<b>Avatatlan eltávolítás elleni védelem</b>	Igen	Igen
<b>IP besorolás</b>	IP44	IP44
<b>RF hatótávolság</b>	N/A	100 m
<b>RF frekvencia</b>	N/A	868 MHz
<b>Jótállás</b>	10 év	10 év

## Hő- és füstérzékelős tűzjelzők

Hova telepítsünk egy tűzjelzőt?

A tűzjelzők megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. Mivel a füst melegebb a levegőnél, felfelé száll. Ezért a füstérzékelőket javasolt a plafonon elhelyezni, az épület minden szintjén, a hálószobákba és a mellettük lévő közlekedőkben is. A konyhában a tűzjelzőt a főző- és sütő-berendezésektől legalább 3 méterre kell elhelyezni, a téves riasztások elkerülése miatt konyhában, garázsban javasolt inkább hőérzékelős tűzjelzőt használni.

A kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelző extra védelmet kínál ügyfeleinknek, előre figyelmeztet bármilyen rendellenes hőmérséklet-növekedésre.

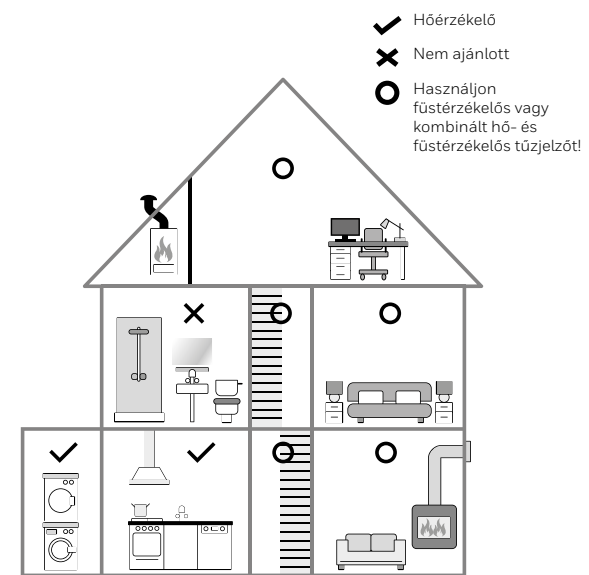

## Műszaki adatok

Riasztások	R200S	R200S-N	R200H-N	R200ST-N
<b>Beépített érzékelő típusa</b>	Füst	Füst	Hő	Hő- és füst
<b>Helyi hálózatba köthető</b>	Nem	Igen (max 12 készülék)	Igen (max 12 készülék)	Igen (max 12 készülék)
<b>Beépített, nem cserélhető elem élettartama</b>	10 év	10 év	10 év	10 év
<b>Elem típusa</b>	CR123A	CR17450	CR17450	CR17450
<b>Avatatlan eltávolítás elleni védelem</b>	Igen	Igen	Igen	Igen
<b>RF hatótávolság</b>	N/A	100 m	100 m	100 m
<b>RF frekvencia</b>	N/A	868 MHz	868 MHz	868 MHz
<b>Jótállás</b>	10 év	10 év	10 év	10 év

Honeywell Home



## Tegye biztonságossá otthonát

Honeywell Home CO-vészjelzőkkel, valamint füst- és hőérzékelőkkel

## A CO mérgezés veszélyei



VILÁGSZERTE ÉVENTE

# 154.000

EMBER HAL MEG CO mérgezésben a becslések szerint

### A szén-monoxid



Szagtalan Láthatatlan



Mérgező gáz Íztelen

A CO mérgezések **87%-a** családok otthonában történik.



**CO** mérgezést **BÁRMILYEN** tüzelőberendezés okozhat, akár **A SZOMSZÉDBAN LÉVŐ KAZÁN IS!**



### Veszélyforrások



Gáz, szén vagy fa tüzeléssel működő fűtőberendezés, kazán



Gázzal üzemelő főző- és sütőberendezések



Gáz-, szén-, vagy fatüzelésű tartályos, vagy átfolyós vízmelegítők, bojler



Palackos gázzal üzemelő fűtő-, főző-, sütő berendezések, vízmelegítők



Zárt helyiségben, garázsban járatott belső égésű motorok kipufogó gáza



Gázzal, fával üzemelő kandalló, tűzhely, kályha

### A szén-monoxid mérgezés tünetei az influenzához hasonlóak

- Fejfájás
- Nehéz légzés
- Szédülés
- Fáradékonyság
- Gyengeség
- Mellkasi szorító érzés
- Hányinger
- Hányás

### Ha CO-, vagy füstmérgezés tüneteit tapasztalja:

- Azonnal hagyja el az épületet.
- Hívja a 112-es segélyhívó számot.

## Szén-monoxid vészjelzők

Minden tüzelőanyaggal égő készülék működése szén-monoxid (CO) mérgezéshez vezethet, amely akár halálos kimenetelű is lehet. Gázsütők és kazánok, nyílt kandalló, grill és az autók kipufogói mind komoly CO-kockázatot jelenthetnek. Mindenki ki van téve a CO mérgezés veszélyének, azonban a gyermekek, az idősek és a háziállatok különösen érintettek. Honeywell Home CO vészjelző felszerelése számottevően csökkentheti a szén-monoxid mérgezés kockázatát. De nem csak a hibás vagy régebbi fűtőkészülékek okozhatnak gondot. Az átmeneti környezeti viszonyok előidézhetnek olyan helyzetet, ahol a CO szintje még a vadonatúj, kiváló minőségű készülékekkel rendelkező otthonokban is elérheti a veszélyes szintet, vagy a CO akár a szomszéd lakásból is átszivároghat. Így a szén-monoxid vészjelző készülék telepítése akkor is ajánlott, ha az ingatlanban nincs lehetséges szén-monoxid forrás. A vészjelző nagy pontosságú érzékelőjének köszönhetően azonnal riaszt, amint a szabványok által meghatározott veszélyes CO-szintet észlel a helyiségben. A CO vészjelző készülék könnyen telepíthető – akár falra, akár mennyezetre –, és beépített elemmel rendelkezik amely normál körülmények között 10 évig is kiszolgálja a készüléket.



### Főbb jellemzők



10 év élettartam



Élettartam-vége jelzés



Vékony kialakítás



Hallható és látható piros „ALARM” szöveg sikek és hallássérültek számára



Csendes üzemmód / riasztás némitása



Figyelmeztető jelzés az akkumulátor merülése esetén



Avatlan eltávolítás elleni védelem



## Hő- és füstérzékelős tűzjelzők

A továbbfejlesztett biztonsági szabványok és új előírások (különösen a füstjelzők beépítésével kapcsolatban) nagymértékben csökkentették a háztartási tüzek következményeit, de a hibás bekötések, a felügyelet nélküli főzés és dohányzás továbbra is a leggyakoribb veszélyforrások. Az EU és az Egyesült Királyság kormánya egyaránt tűzálló háztartási anyagokat, háztartási készülékeket és bútorokat ajánl; ezek sokkal kevesebb füstöt generálnak, mint a standard anyagok, amelynek következtében a füstérzékelők lassabban kapcsolnak be. Egy lakástűz akár éjjel is keletkezhet, ami elengedhetetlenül teszi a megbízható tűzjelzők használatát, hogy az ingatlanban tartózkodók akkor is értesüljenek, ha ők maguk nem is észlelik a veszélyt, hiszen alvás közben nem érezzük a szagokat, így a füstöt sem.

### Főbb jellemzők



Hőérzékelős tűzjelző



10 év akkumulátor élettartam



Mennyezetre vagy falra szerelhető



Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető



Akár 12 eszköz helyi hálózatba kötése lehetséges



Automatikus öndiagnosztika

## A füstmérgezés veszélyei



ÉVENTE átlagosan mintegy

# 2.5 MILLIÓ TÜZESET TÖRTÉNIK EURÓPA-SZERTE

A tüzesetek majdnem fele



LAKÓKÖRNYEZETBEN TÖRTÉNIK

a tüzesetek áldozatainak



FÜSTMÉRGEZÉSBEN HAL MEG



Az ANYAGI KÁR

# 70%-át

a füst okozza.



A tüzesetek minden

# 3-ik

ÁLDOZATA GYERMEK!

OXIGÉN SZINT	AZ EMBERI TEST REAKCIÓJA
21 %	Normál agytevékenység
17 %	Csökkentett ítélőképesség és koordináció
12 %	Fejfájás, szédülés, hányinger és fáradtság
9 %	Eszméletvesztés
6 %	Légzésleállítás, szívleállítás, halál

## 5 szabály ami megmentheti az életét tűz esetén

1. Ne essen pánikba! A menekülés gyakran a lélekjelenlétén múlik!
2. A legközelebbi vészkijáraton keresztül haladéktalanul hagyja el az épületet!
3. Az épületben lévő ajtókat csak akkor nyissa ki, ha meggyőződött arról, hogy nem forróak. Ha melegnek érzi az ajtót, akkor ne nyissa ki, keressen más menekülési útvonalat!
4. Ha túlságosan sok a füst, a jobb levegő és láthatóság érdekében a padló mentén kúszva hagyja el az épületet. Ne lélegezzen mélyeket és ha lehet vizes ruhán keresztül lélegezzen!
5. Ha sikerült kimenekülnie, semmilyen okból ne menjen vissza az égő épületbe!



## Vezeték nélküli helyi hálózati technológia

Az vészjelzők még nagyobb védelmet nyújtanak, ha „összedolgoznak”. A készülékek vezeték nélküli helyi hálózatba köthetők. Ha az egyik vészjelző riaszt, a rendszerben lévő többi készülék is riaszt. Így az ingatlanban tartózkodók biztosan értesülnek a veszélyről.

- A vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosító egység a készülékekbe be van építve, nincsen szükség külön beszerelésre.
- Akár 12 eszköz is összeköthető.
- Ideális lakóingatlanokhoz, szállásokhoz, vendégházakhoz ahol több készülékre van szükség.



Resideo  
Termékinformációk:  
06 80 021 331  
resideo.com

11/22  
© 2022 Resideo Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Honeywell Home védjegyet a Honeywell International Inc. engedélyével használjuk. Ezeket a termékeket a Resideo Technologies, Inc. és leányvállalatai gyártják.

## Honeywell Home